ROLL UPS KLASSISCH

> Wechselanleitung

1. Splint entnehmen

Auf der Unterseite der Kassette befindet sich der Splint, den Sie einfach entnehmen können.

2. Druck herausziehen

Den Druck können Sie an der Klemmschiene einfach aus der Kassette herausziehen, bis die weiße Transferfolie zu sehen ist.

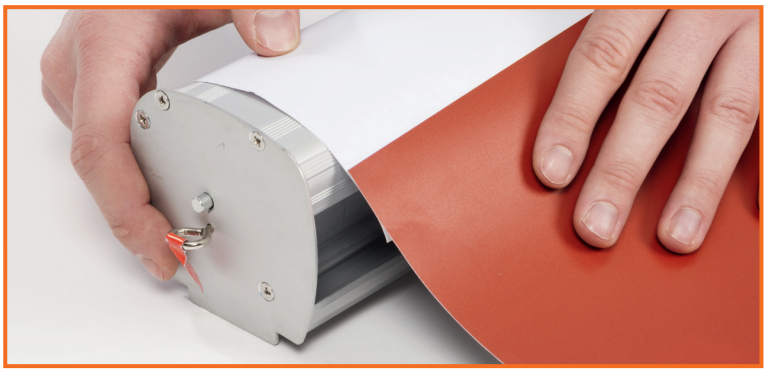

3. Splint einstecken

An der Seite des Systems stecken Sie den Splint in die kleine Öffnung. Lassen Sie jetzt den Druck vorsichtig wieder einfahren, bis der Splint vollständig in der kleinen Öffnung verschwindet. Somit haben Sie den Druck festgestellt.

4. Alten Druck ablösen

Lösen Sie jetzt den alten Druck vorsichtig von der Transferfolie.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

viaprinto
Meine Art zu drucken.

5. Klemmschiene öffnen

Die seitlichen Schutzklappen der oberen Klemmschiene können Sie einfach entfernen.

6. Alten Druck entnehmen

Öffnen Sie jetzt die Klemmschiene und entnehmen Sie den alten Druck.

7. Schutzfolie abziehen

Ihr neuer Druck enthält am unteren Ende bereits einen doppelseitigen Klebestreifen. Um den Druck anbringen zu können, ziehen Sie die Schutzfolie ab.

8. Neuen Druck befestigen

Beginnen Sie jetzt an einer Seite, den neuen Druck mit dem Klebestreifen auf der Transferfolie zu befestigen.

9. Klemmschiene montieren

Dann schieben Sie den neuen Druck am oberen Ende in die Klemmschiene. Richten Sie jetzt das System auf und entfernen Sie den Splint um den Druck wieder einfahren zu können.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

viaprinto
Meine Art zu drucken.