ROLL UPS PREMIUM

> Wechselanleitung

1. Splint entnehmen

Entnehmen Sie zunächst den Splint, den Sie auf der Unterseite der Kassette finden.

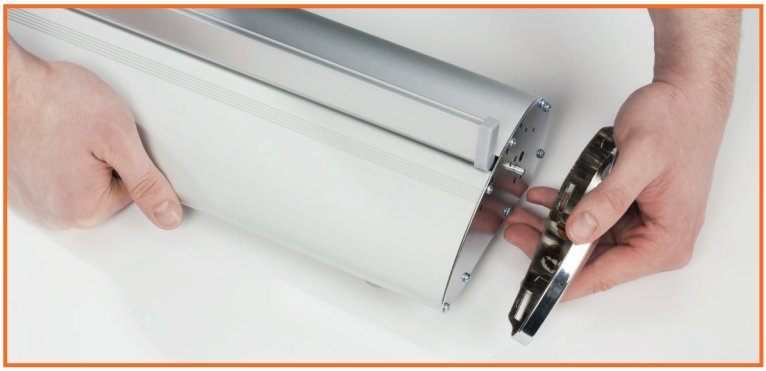

2. Schutzkappe entfernen

Entfernen Sie die seitlichen Schutzkappen der Kassette.

3. Druck herausziehen

Ziehen Sie den Druck an der Klemmschiene aus der Kassette heraus, bis die weisse Transferfolie zu sehen ist.

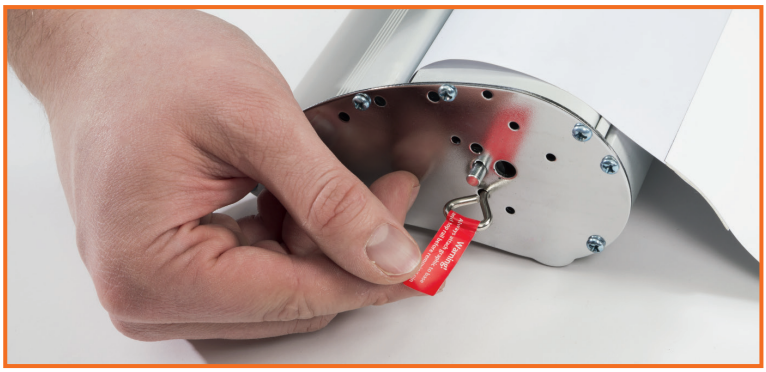

4. Splint einstecken

Stecken Sie den Splint in die kleine öffnung an der Seite des Systems. Lassen Sie jetzt den Druck vorsichtig wieder einfahren, bis der Splint vollständig in der kleinen Öffnung verschwindet. Dadurch stellen Sie den Druck fest.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

viaprinto
Meine Art zu drucken.

5. Alten Druck entfernen

Der alte Druck lässt sich vorsichtig von der Transferfolie lösen.

6. Schutzkappe lösen

Entfernen Sie die seitlichen Schutzkappen der oberen Klemmschiene.

7. Klemmschiene öffnen

Entnehmen Sie den alten Druck indem Sie die Klemmschiene öffnen.

8. Schutzfolie abziehen

Ihr neuer Druck enthält am unteren Ende bereits einen doppelseitigen Klebestreifen. Um den Druck anbringen zu können, ziehen Sie die Schutzfolie ab.

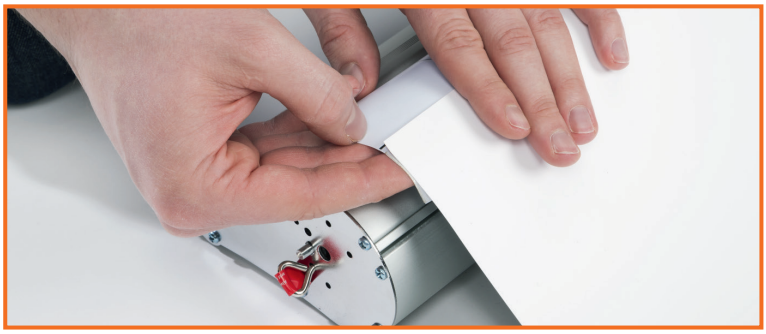

9. Neuen Druck befestigen

Beginnen Sie jetzt an einer Seite, den neuen Druck mit dem Klebestreifen auf der Transferfolie zu befestigen. Dann schieben Sie den neuen Druck am oberen Ende in die Klemmschiene. Der Druck lässt sich jetzt langsam einfahren, indem Sie den Druck an der oberen Klemmschiene festhalten und den Splint entfernen.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

viaprinto
Meine Art zu drucken.