




# VERSANDTASCHEN

## B4 hoch mit Aufreißband

### > Dokumentinformationen

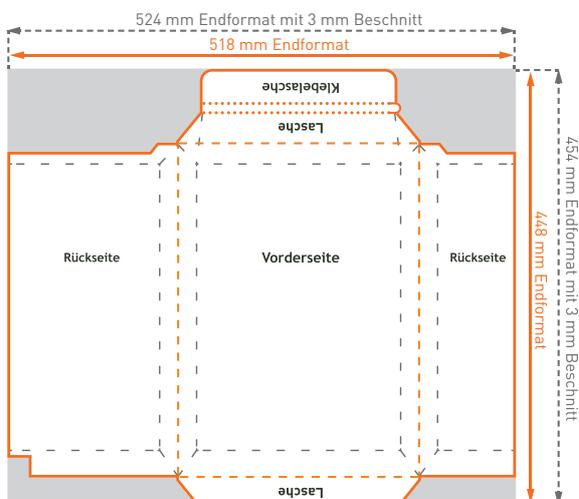

### > Produktinformationen



#### Endformat

248 x 346 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# VERSANDTASCHEN

## B4 hoch mit Aufreißperforation

### > Dokumentinformationen

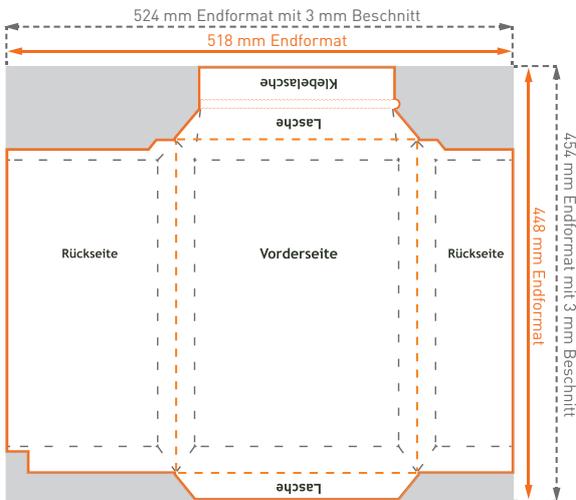

### > Produktinformationen



#### Endformat

248 x 346 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# VERSANDTASCHEN

## B4 quer mit Aufreißband

### > Dokumentinformationen

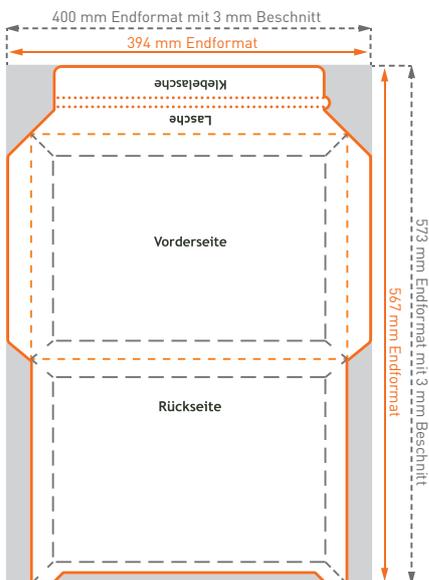

### > Produktinformationen



#### Endformat

346 x 248 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# VERSANDTASCHEN

## B4 quer mit Aufreißperforation

### > Dokumentinformationen

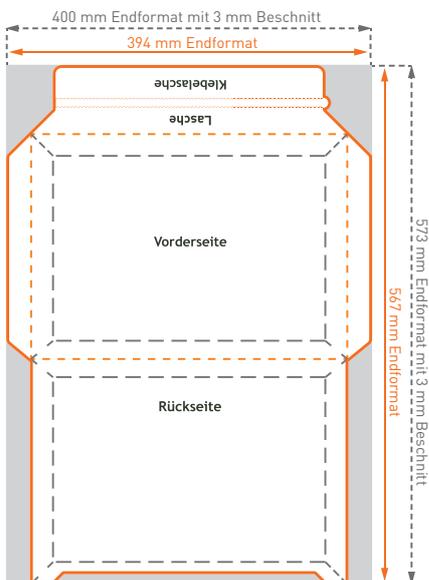

### > Produktinformationen



#### Endformat

346 x 248 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# VERSANDTASCHEN

## B5 hoch mit Aufreißband

### > Dokumentinformationen

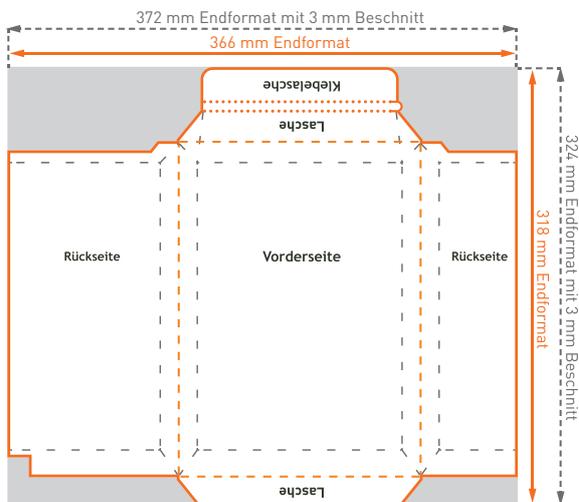

### > Produktinformationen



#### Endformat

175 x 245 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# VERSANDTASCHEN

## B5 hoch Aufreißperforation

### > Dokumentinformationen

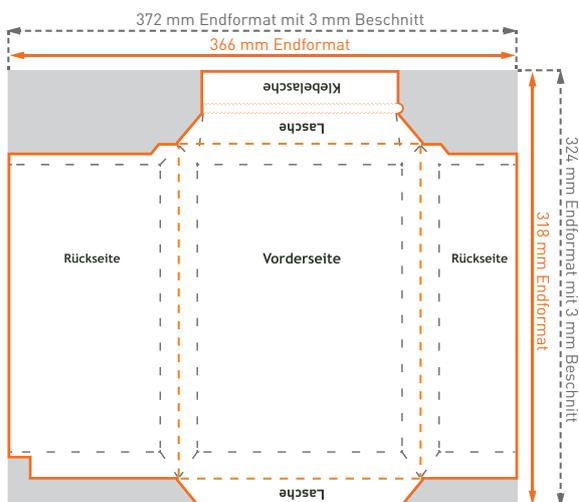

### > Produktinformationen



#### Endformat

175 x 245 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# VERSANDTASCHEN

## B6 hoch Aufreißband

### > Dokumentinformationen

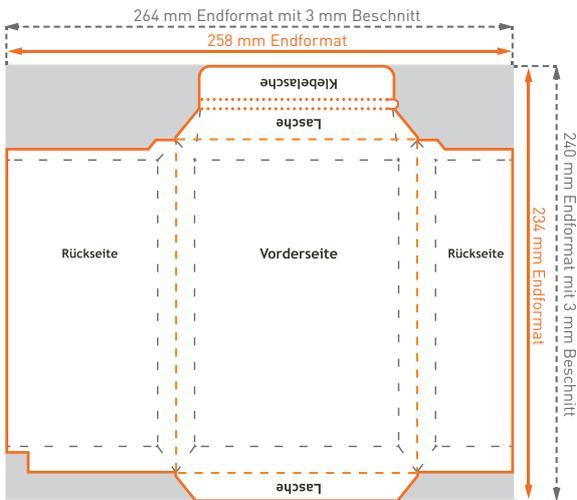

### > Produktinformationen



#### Endformat

125 x 176 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# VERSANDTASCHEN

## B6 hoch Aufreißperforation

### > Dokumentinformationen

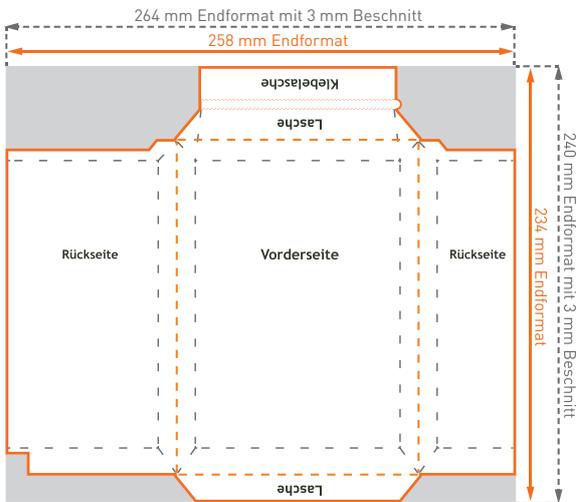

### > Produktinformationen



#### Endformat

125 x 176 mm



#### Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



#### Seiten

1 Seite

Anlieferung: Eine Datei mit einer Seite



#### Papier

400 g/m<sup>2</sup> Chromosulfat matt

450 g/m<sup>2</sup> Recyclingkarton



#### Veredelung

Heißfolie Gold vorne

Heißfolie Silber vorne

### > Hinweise



#### Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



#### Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



#### Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



#### Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)



# PARTIELLE VEREDELUNG

## Heißfolie Gold oder Silber

### >Produktinformationen

Partielle Veredelungen werden verwendet, um einzelne Grafikelemente oder Flächen besonders hervorzuheben und gestalterische Effekte zu erzielen.

#### Heißfolie

Glänzende Folie in Gold oder Silber, die leicht erhaben auf dem Bedruckstoff aufgebracht wird.

### >Druckdatenanlage

- ▶ Legen Sie zusätzlich zu den vier CMYK-Farbausügen eine **Volltonfarbe** auf oberster Ebene an.
- ▶ Benennen Sie die Volltonfarbe „**folie**“.
- ▶ Die Druckdatei darf nur eine Volltonfarbe enthalten.
- ▶ Legen Sie die Volltonfarbe mit einem **Tonwert von 100 %** an (keine Farbraster oder Halbtonwerte).
- ▶ Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- ▶ Die Volltonfarbe darf **nicht randabfallend** (im Beschnitt) angelegt sein.
- ▶ Der **Sicherheitsabstand** der Volltonfarbe zum Endformat und zur Nutlinie beträgt **3 mm**.
- ▶ Grafikelemente oder Flächen mit Volltonfarbe müssen auf die Funktion „**überdrucken**“ eingestellt sein.

### >Layoutvorgaben

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der zu veredelnde Bereich auf 10 cm<sup>2</sup> begrenzt ist. So sind Veredelungen beispielsweise auf Flächen in den Größen von 100 x 100 mm oder 140 x 70 mm / 70 x 140 mm oder 200 x 50 mm / 50 x 200 mm möglich.

- ▶ Schriftgröße mind. 14 pt
- ▶ Schriftstärken und typografische Linien mind. 3 pt (1mm)
- ▶ Positive Linien (Linien in Volltonfarbe) mind. 3 pt (1mm)
- ▶ Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mind. 3 pt (1 mm)

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter [www.viaprinto.de/hilfe/](http://www.viaprinto.de/hilfe/)

### >Hinweise

#### Layoutprogramm



Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) in der Datei angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw etc.).

Office- und Bildbearbeitungsprogramme sind für die Erstellung von partieller Veredelung ungeeignet.

#### Konfiguration



Ob sich ihr gewünschtes Produkt ein- oder mehrseitig veredeln lässt, entnehmen Sie bitte den Informationen in unserem Konfigurator.



Heißfolie Gold